
LF (70/455 kHz)

BIS C-306-PU1-05
订购代码: BIS006F

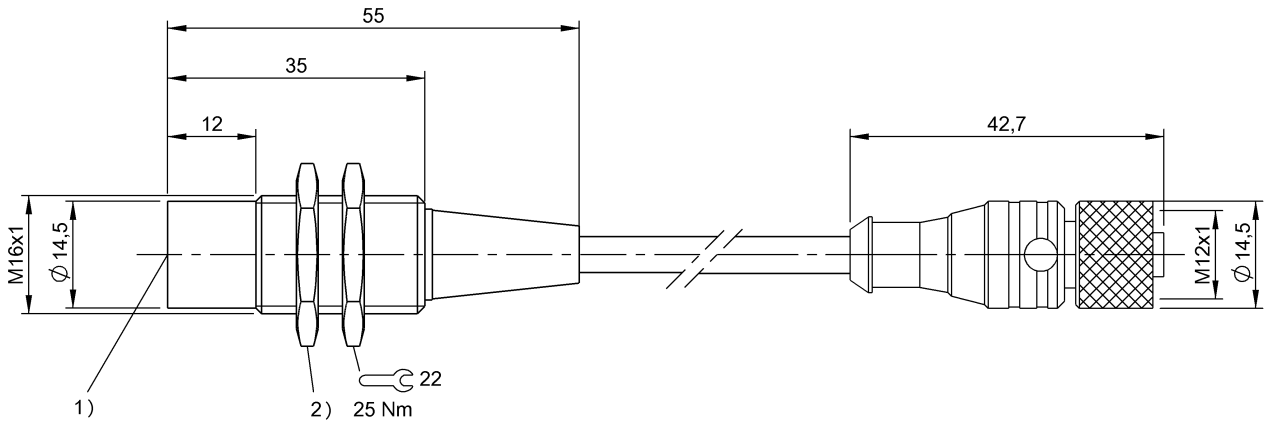

1) 有效面, 2) 拧紧力矩

功能安全性

MTTF (40 °C)	15080 a

机械参数

安装	无金属 (缓冲区) 金属上 在金属内齐平
尺寸	Ø 16 x 35 mm
应用重量	200.00 g
结构尺寸	M16x1

材质

外壳材料	黄铜
外壳材料，表面防护	镀镍
护套材料	PU

环境条件

EN 60068-2-27，冲击	是
EN 60068-2-32，自由落体	是
EN 60068-2-6，振动	是
存储温度	-20...85 °C
持续冲击作用	是
环境温度	0...70 °C
电缆温度，固定敷设	-50...80 °C
电缆温度，牵引链	-25...60 °C
防护等级	IP67

电气连接

导线长度L	5 m, 牵引链相配
接口	M12x1插口
电缆直径D	5.40 mm
电缆，弯曲循环，最小	200万
电缆，最小弯曲半径，固定敷设	5 x D
电缆，最小弯曲半径，柔性敷设	10 x D
连接方式	5.00 m, PU

通用性参数

EN 55011	组别1，A级
天线形状	圆形
许可/一致性	CE cULus WEEE

备注

只能配合转换器BIS C-901或BIS C-6xx使用
规定的相对速度针对第一面最初四个字节的读写。
在额定条件下，数值不得另行规定。
时间规定包括数据检查。
更多有关MTTF或B10d的信息，请参阅MTTF / B10d证书

B10d所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺；这些数值只是经验值，对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Help Views

BIS C-306-PU1-05
订购代码: BIS006F


BALLUFF

BIS C-306-__

passende Datenträger Appropriate data carriers		BÜNDIG / FLUSH C-100-05/A	BÜNDIG / FLUSH C-103-05/A	BÜNDIG / FLUSH C-105-05/A	BÜNDIG / FLUSH C-121-04/L	BÜNDIG / FLUSH C-121-04/L-SA1	BÜNDIG / FLUSH C-122-04/L	BÜNDIG / FLUSH C-130-05/L	BÜNDIG / FLUSH C-134-__/L	NICHT BÜNDIG / NON-FLUSH C-130-05/L	NICHT BÜNDIG / NON-FLUSH C-130-05/L-SA1	C-130-05/L-SA6	NICHT BÜNDIG / NON-FLUSH C-191-__/L	NICHT BÜNDIG / NON-FLUSH C-141-11/L
statischer Betrieb **Static mode**														
Schreibabstand in mm Write distance in mm		0-4	0-3,5	0-3,5	0-2	0-1,2	0-2,5	0-4	0-3	0-4	0-4	0-3	0-3,5	0-3,5
Leseabstand in mm Read distance in mm		0-4	0-3,5	0-3,5	0-2	0-1,2	0-2,5	0-4	0-3	0-4	0-4	0-3	0-3,5	0-3,5
Versatz in mm bei Abstand von	0,7					±2								
	1	±3	±3	±3	±2		±2,5	±3,5	±4	±5	±5	±3,5	±4	±3
	2													±3
Offset in mm at distance	3	±2	±2	±2				±3		±4	±4	±2	±3	±1,5
	4													
	5													
	6													
	7													
	10													
	15													
	20													
	35													
	42													
	60													

BIS C-306-PU1-05
订购代码: BIS006F

BALLUFF

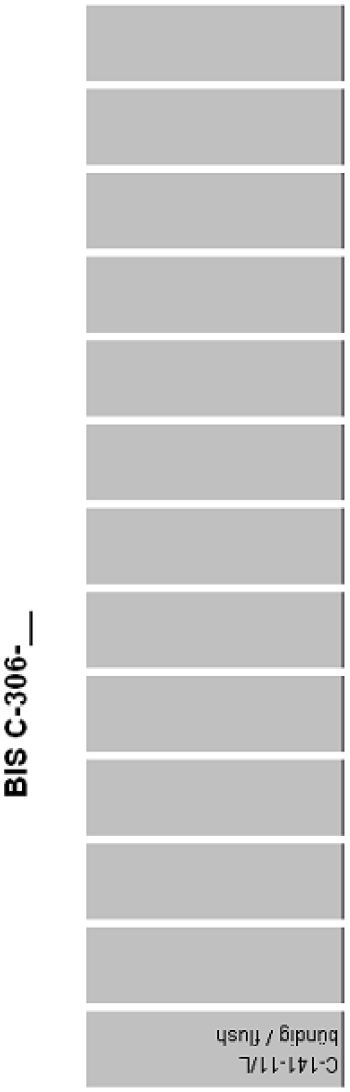

passende Datenträger Appropriate data carriers	
statischer Betrieb **Static mode**	
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-3
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-3
Versatz in mm bei Abstand von	0,7
	1 ±2,5
	2 ±2,5
Offset in mm at distance	3 ±1,5
	4
	5
	6
	7
	10
	15
	20
	35
	42
	60