
自集束插接器

BCC M333-0000-10-000-31X350-000
订购代码: BCC06Z1

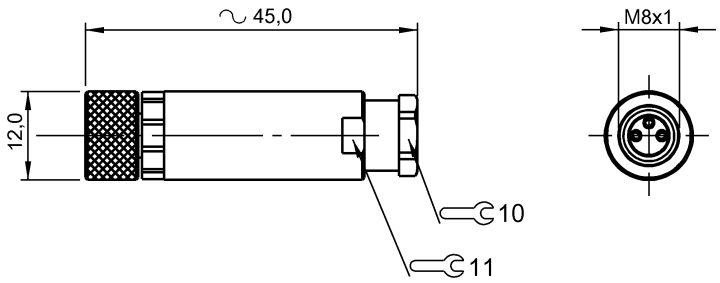

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)

机械参数

电缆插头拧紧力矩	0.4 Nm
绞合线固定	螺旋式端子
连接截面	0.14...0.5 mm²

材质

抓握部分材料	PBT
触点座材料	PA
触点材料	黄铜
锁紧螺母材料	黄铜

环境条件

环境温度	-40...85 °C
防护等级	IP67

电气参数

工作电压Ub	60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)	4.0 A

电气连接

可连接触点的数量	3
接口	M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
电缆直径D	3.5...5 mm
系统	集束式


通用性参数

许可/一致性	EAC cULus WEEE

备注

防护等级符合IEC 60529，只能在拧紧状态下，与相应的配对物搭配使用。

Connector Drawings



PIN 1-3可用