
自集束插接器

BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027
订购代码: BCC0E7N

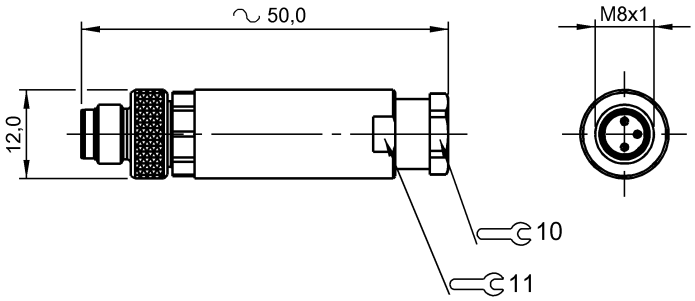

机械参数

电缆插头拧紧力矩	0.4 Nm
绞合线固定	螺旋式端子
连接截面	0.14...0.5 mm²

材质

抓握部分材料	PBT
触点座材料	PA
触点材料	黄铜
锁紧螺母材料	黄铜

环境条件

环境温度	-25...85 °C
防护等级	IP67

电气参数

工作电压Ub	60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)	4.0 A

电气连接

可连接触点的数量	3
接口	M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
电缆直径 (第2护套)	3.5...5 mm
电缆直径D	2.2...3.5 mm
系统	集束式


通用性参数

与基本型的偏差	C027：对于电缆直径2.2至3.5 mm，使用灰色压力螺栓。对于电缆直径3.5至5.0 mm，使用黑色压力螺栓。
许可/一致性	EAC WEEE

备注

防护等级符合IEC 60529，只能在拧紧状态下，与相应的配对物搭配使用。

Connector Drawings



PIN 1-3可用