Impact67 PN DIO16 IRT 7/8" 5pin


产品货号：: 55130
重量：: 0.590 千克
原产地: DE
型号名称: Impact67 PN DIO16 IRT


数字量输入/输出
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-编码
7/8", 5芯, 2× 最大 9 A
M12, 5芯, A-coded
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封


链接至具体产品

图示



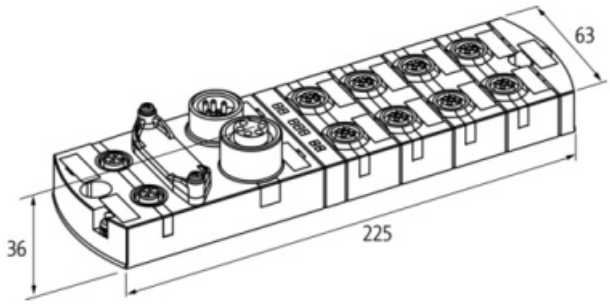

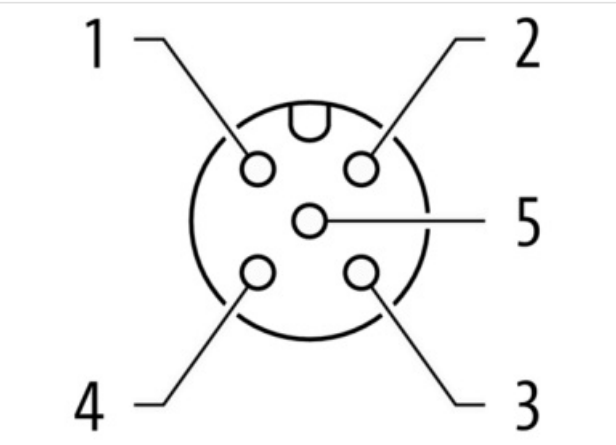

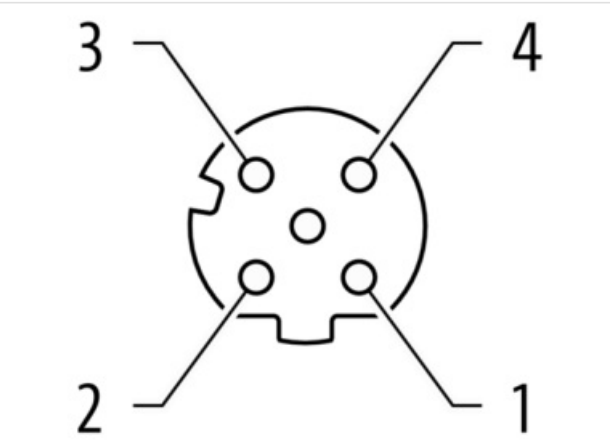

产品可能与图示有所不同

商业信息

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/55130

GTIN	4048879585453
EU-Customs tariff number	85389099
US-Customs tariff number	8538908180
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-14.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
ETIM-6.0	EC001599
ETIM-7.0	EC001599
ETIM-8.0	EC001599
ETIM-9.0	EC001599
ETIM-10.0	EC001599
EAN	4048879585453
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 | 供电	
Norm operating voltage	IEC/EN 61131-2
工作电压 US DC	24 V
最大总电流 US	9 A
工作电压 UA DC	24 V
最大总电流 UA	9 A
电气数据 | 输入	
每个输入端的最大传感器电流 US	0.2 A
短路保护	是
过载保护	是
Type input	for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
电气数据 | 输出	
每个引脚的最大输出电流	1.6 A
过载保护	是
短路保护	是
灯负载	10 W
工业通讯 | 总线数据	
支持的协议	PROFINET
工业通讯 | PROFINET	
Conformance Class	C
寻址	DCP
Netload Class	III
规格	V2.3
IRT-网络通信	是

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Fast-Start-Up (FSU)	是
最长快速启动时间	0.5 s
Shared device/input	是
最大活动连接数量（IO 控制器）	2
诊断	
执行器报警	每条通道通过LED和总线
端线	每 端口
诊断	无电压
通过总线诊断	每模块和通道
通过LED诊断	每模块和通道
LED 指示	以太网连接/数据传输
设备保护 | 电动	
防护类型 (EN/IEC 60529)	IP67
机械数据 | 安装日期	
高度	39 mm
宽度	63 mm
深度	225 mm
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
环境特性 | 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-25 °C … 70 °C
连接类型 4	
连接类型 1	X0-X7
连接类型 2	XD1
连接类型 3	XD2
连接类型 4	XF1, XF2
Family construction form	M12
极数	5
编码	A
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	7/8"
极数	5
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
极数	5
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2026-10-29

PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	M12
极数	4
编码	D
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
紧固扭矩	0.6 Nm
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
PIN 5	n.c.

穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn